


Montagehandleiding voor de TELESCOPISCHE STAVEN  
van manuele oprolinstallaties

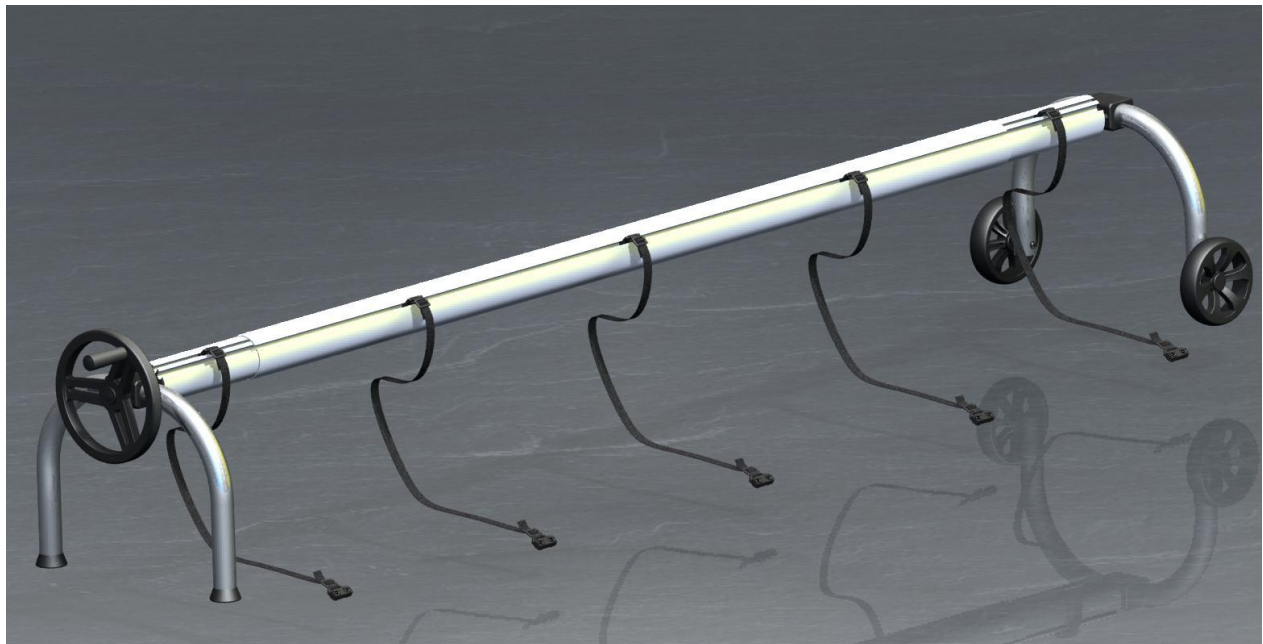

### Uivoeringsvarianten

Telescopische staven met breedte **2,7-4,4 m**

Telescopische staven met breedte **3,7-5,4 m**

Telescopische staven met breedte **5,4-7,1 m**

## Bedoeld gebruik van de oprolinstallatie

De manuele oprolinstallatie is bedoeld om gebruikt te worden bij alle soorten verzonken zwembaden. In verband met het dekzeil of zonnezeil – dit wordt gebruikt om de inhoud van het zwembad te beschermen tegen het binnendringen van vuil of vogels, knaagdieren, kikkers en dergelijke. Het beperkt ook het ontsnappen van warmte en zwembadchemicaliën uit het water, waardoor het zwemseizoen verlengd wordt, en reduceert de kosten voor de waterbehandeling.

## Notificaties

Schuif de telescopische stang gelijkmatig uit slechts tot de maximale afmeting voor dat type. Een grotere uitschuiving kan een onherstelbare vervorming van de stang veroorzaken, wat resulteert in permanente schade aan het apparaat en verkeerd functioneren.


Het oppervlak van het gebruikte zonne- of dekzeil mag niet groter zijn dan 60 m<sup>2</sup>.

## Inhoud van de verpakking

De inhoud van het pakket wordt vermeld in de bijgevoegde tabel. De inhoud verschilt afhankelijk van de breedte van de telescopische stang van de manuele oprolinstallatie.

|               | Breedte                                 | 2,7-4,4 m    | 3,7-5,4 m    | 5,4-7,1 m    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Positienummer | Beschrijving                            | Aantal stuks | Aantal stuks | Aantal stuks |
| 1             | OPROLTROMMEL GROOT 2700 mm              | 1            | 1            | 1            |
| 2             | OPROLTROMMEL KLEIN 1350 mm LINKS+RECHTS | 2            |              |              |
| 2             | OPROLTROMMEL KLEIN 1850 mm LINKS+RECHTS |              | 2            |              |
| 2             | OPROLTROMMEL KLEIN 2700 mm LINKS+RECHTS |              |              | 2            |
| 3             | OPHANGING                               | 5            | 7            | 9            |
| 4             | BEVESTIGING VAN DEKKLEED 1              | 5            | 7            | 9            |
| 5             | BEVESTIGING VAN DEKKLEED 2              | 5            | 7            | 9            |
| 6             | HOUTSCHROEF ST 3,5X13                   | 8            | 8            | 8            |
| 7             | MOER M6                                 | 2            | 2            | 2            |
| 8             | Schroef M6X12                           | 2            | 2            | 2            |
| 9             | PLASTIC SCHROEF M6x16x10                | 10           | 14           | 18           |
| 10            | PLASTIC MOER M6x16x10                   | 10           | 14           | 18           |
| 11            | SPANBAND breedte 20 – lengte 1500 mm    | 5            | 7            | 9            |
| 12            | KUNSTSTOF KLEM – DOORTREKGAT 20         | 10           | 14           | 18           |

## Montageschema

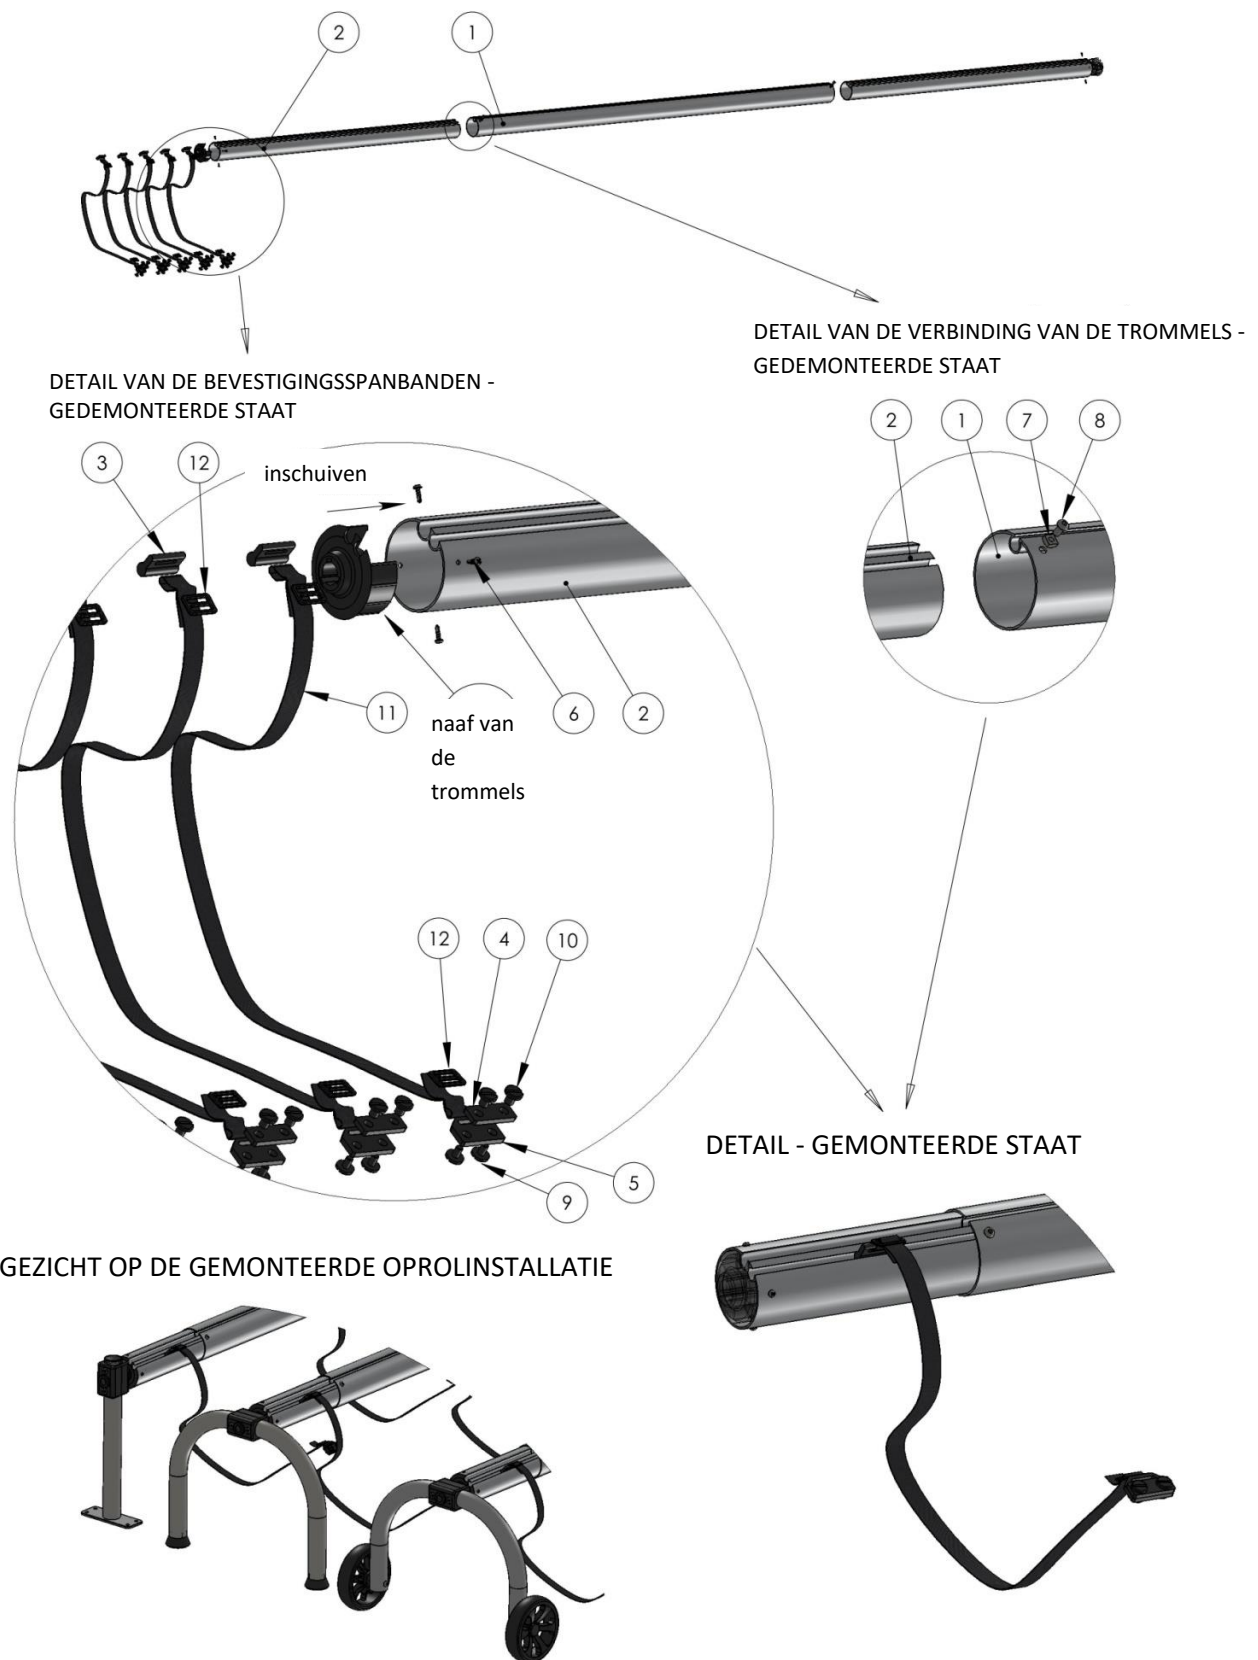

## MONTAGEAANWIJZINGEN

1. Het inschuiven van de kleine trommels op pos. 2 in de grote trommel op pos.1 wordt uitgevoerd aan de kant zonder voorgeboorde gaten.
2. Moer op pos. 7 en schroef op pos. 8 dient tot de bevestiging van de trommels na de instelling van de benodigde lengte.
3. Stel alle spanbanden in op pos. 11 met behulp van de spanklem op pos. 12 op dezelfde benodigde lengte (afhankelijk van het waterpeil). Als de spanbanden niet dezelfde lengte hebben, wordt het dekzeil ongelijkmatig opgerold.
4. Plaats de spanbanden gelijkmatig over de lengte van de telescopische stang, afhankelijk van de breedte van het dek- of zonzeil.
5. Plaats de zijdelingse spanbanden ongeveer 3 cm in de rand van het zeil.
6. De gemonteerde trommel moet worden ingeschoven op de trommelnaaf en verankerd met 4 houtschroeven 3,5x13 pos. 6 volgens het montageschema aan beide zijden. De trommelnaaf maakt geen deel uit van het pakket van de telescopische stang, maar is inbegrepen in het staanderpakket. Het inschuiven moet pas uitgevoerd worden, nadat de staanders volledig zijn gemonteerd.
7. Knip met voldoende speling een geschikt zonne- of dekzeil volgens de afmetingen van het oppervlak van het zwembad, zodat de kanten van het zeil bij het uitrollen en oprollen niet over de randen van het zwembad schuren. Bevestig vervolgens het zeil aan de spanbanden.

## PLAATSING VAN DE OPROLINSTALLATIE

Het oprolmechanisme werkt optimaal, wanneer het geplaatst is boven de rand van het zwembad, loodrecht op zijn as en uitgelijnd met het midden. Dit is de enige manier om de optimale richting van het uit- en oprollen van het zeil te kopiëren. Als de installatie te ver van de rand van het zwembad wordt geplaatst, zal het zeil schuren tegen de rand van het zwembad en vroegtijdig verslijten.

Een verkeerde plaatsing van de oprolinstallatie kan schade veroorzaken aan het zwembad en de gebruikte zeilen!

## INSTRUCTIES VOOR WERKING, ONDERHOUD EN OPSLAG

Deze installatie vereist geen speciaal onderhoud. Controleer regelmatig de technische staat van de installatie en het vastdraaien van de schroefverbindingen. In het geval van afzettingen van vuil en chemische verbindingen uit het zwembadwater op het oppervlak moet het oprolmechanisme worden afgespoeld met schoon water. Alle onderdelen zijn gemaakt van corrosiebestendig materiaal en daarom is er geen speciale bescherming vereist.

Na de voorbereiding voor de winter raden we aan de oprolinstallatie op te slaan op een veilige, optimaal droge plaats, waar deze beschermd wordt tegen mechanische schade.

De fabrikant GARSYS s.r.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Land van oorsprong: Tsjechische Republiek: